



Beta-Mj-Sdc

Compteur d'eau froide
à jets multiples - cadran sec





WaterTech

Compteur d'eau froide à jets multiples à cadran sec

Compteur de vitesse à turbine à jets multiples à cadran sec du type "SUPERDRY", aucun rouage est immergé dans l'eau, lecture directe sur rouleaux chiffrés. Chambre de mesurage à double alignement de trous tangentieux pour la distribution du jet. La transmission du mouvement de la partie immergée à la partie contenue dans la capsule spéciale est magnétique avec un protection contre les champs magnétiques extérieurs. Une version avec prédisposition pour émetteur à impulsion pour la télélecture est disponible. Un version pour eau chaude jusqu'à 90°C est aussi disponible.

LE COMPTEUR BETA-MJ-SDC OFFRE LES AVANTAGES SUIVANT



- Lecture facile sur rouleaux chiffrés qui ne sont pas en contact avec l'eau de service et pourtant ils restent toujours propres.
- Garantie absolue de fonctionnement: entrainement du dispositif indicateur par transmission magnétique.
- Performances hydrauliques: homologué CEE 75/33 Classe B.
- Longue durée de service grâce à la quantité très limitée de rotations de la turbine et à qualité des matériaux.
- Entretien simple
- Mise en place sur conduites horizontales ou verticales

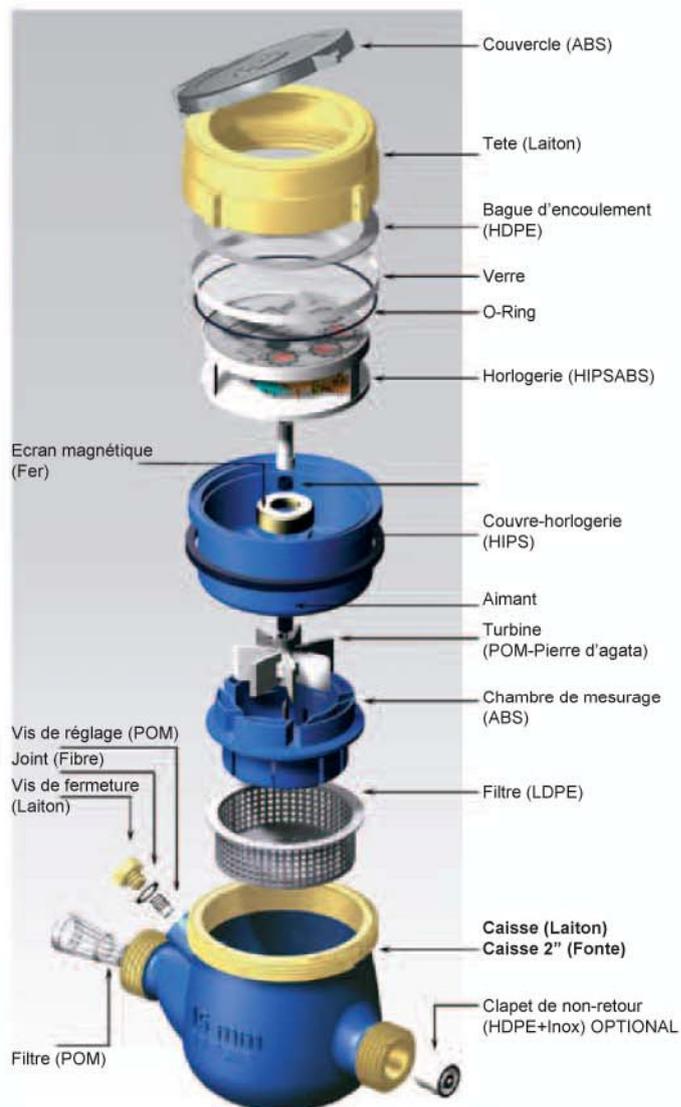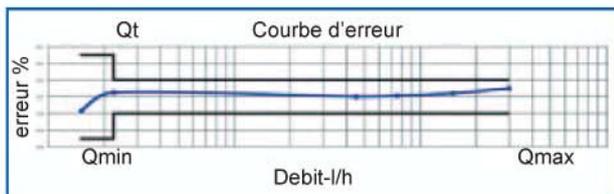

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'UTILISATION (Classe B)

| CALIBRE | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50* |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | pouces | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
| Qmax | m³/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| Qn | m³/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 3000 |
| Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 450 |
| PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Perte de charge | bar | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Débit de démarrage | l/h | <10 | <15 | <20 | <20 | <40 | <40 |
| Lecture min. | lt | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
| Lecture max. | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 999.999 | 999.999 |
| Poids (avec raccords) | Kg | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 3,10 | 5,20 | 8,50 |
| Longueur L | mm | 110-145-165-170 | 190 | 160-260 | 160-260 | 200-300 | 300 |
| Largueur W | mm | 99 | 99 | 104 | 104 | 125 | 125 |
| Hauteur H | mm | 107 | 109 | 115 | 120 | 148 | 173 |

*Corps 2" en fonte - Disponible aussi à brides

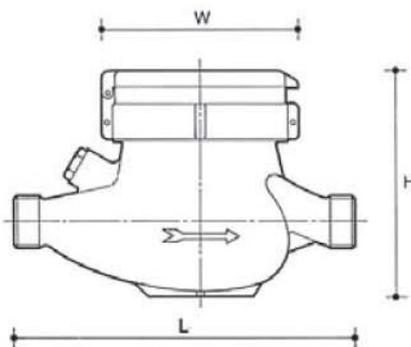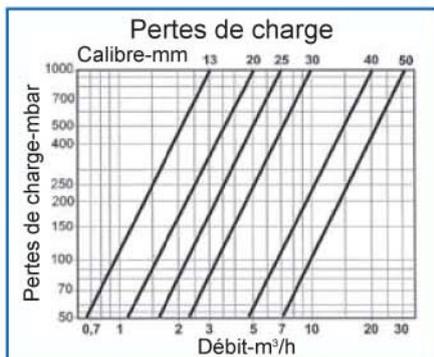

Usine, siège administratif et commercial:
 Str. Antica Fornace, 2/4 - 14053 CANELLI (AT) ITALY
 Tel. +39.0141.822106/832151 Fax +39.0141.832198 /832191
 E-mail: info@wtmeters.it - Website: www.wtmeters.it

Bureau Commercial détaché:
 Via del Gomito, 23 - 40127 BOLOGNA ITALY
 Tel. +39.051.326854 Fax +39.051.328085
 E-mail: info@wtmeters.it - Website: www.wtmeters.it